


REFS.	A	B	C	D	E	F	Ø AGUJERO Ø HOLE
FTMT-38	9.5	23.81	33.3	9.5	6.74	1.52	3.8

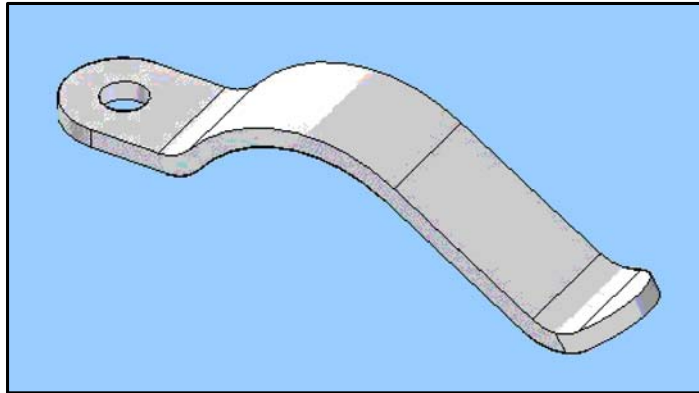

TOL. GEN. DIN 7168	>0.5 a 6	>6 a 30	>30 a 120	>120 a 315	>315 a 1000	>1000 a 2000
FINO	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5
MEDIO	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2
BASTO	± 0.2	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3

TOLERANCIA GENERAL: MEDIO
GENERAL TOLERANCE: MEDIO

Revision	Resp.	Date	Description
Revisión	Resp.	Fecha	Descripción
Revision	Resp.	Date	Description
Revisión	Resp.	Fecha	Descripción

Project	Cable routing			Material	PA66 V2	This drawing contains confidential information. Not allowed its reproduction total or partial Este plano contiene información confidencial. Queda prohibida su distribución total o parcial
Proyecto	Guiado de cables					
Part name	SCREW IN SPRING CLIP			Color	Natural o negro Natural or black	All dimensions in metric system Unidades en sistema métrico
Denominación	SUJECCION CON MUELLE, ANCLAJE POR TORNILLO					
Reference	FTMT			Finish	Flat	Modifications
Referencia	FTMT					
Drawn	Name	Signature	Date	Tolerances unless noted	Version	Version
Dibujado	Nombre	Firma	Fecha			
Checked	A. Amores		20/06/08	Dimensions	Sheet size	Sheet number
Comprobado				± 0.2	± 0.5	Hoja número

