


REFS.	A	B	C	D	E	F	G
SHWH-440-127	7,25	6,25	12,7	4,8	5,5	W 4/40"	W 4/40"
SHWH-440-413	7,25	6,25	41,3	4,8	5,5	W 4/40"	W 4/40"
SHWH-632-413	7,25	6,25	41,3	6,25	7,25	W 6/32"	W 6/32"
SHWH-832-413	7,25	6,25	41,3	9,4	10,85	W 8/32"	W 8/32"

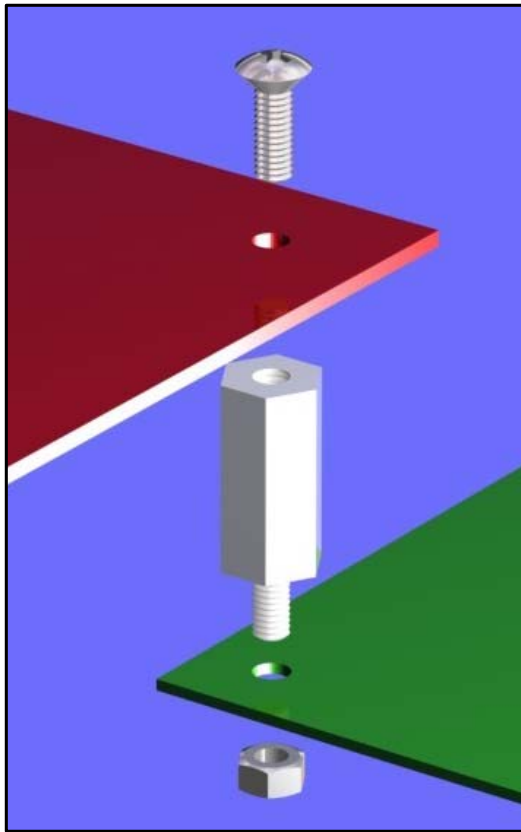

TOL.GEN.DIN 7168	>0.5 a 6	>6 a 30	>30 a 120	>120 a 315	>315 a 1000	>1000 a 2000
FINO	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5
MEDIO	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2
BASTO	± 0.2	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3

TOLERANCIA GENERAL: MEDIO
GENERAL TOLERANCE: MEDIO

Revision	Resp.	Date	Description
Revisión		Fecha	Descripción
Revision	Resp.	Date	Description
Revisión		Fecha	Descripción

Project	Separador aislante para placa P.C.B. Insulator spacer			Material	PA66-UL94-V2		This drawing contains confidential information. Not allowed its reproduction total or partial. <i>Este plano contiene información confidencial. Queda prohibida su distribución total o parcial</i> All dimensions in metric system Unidades en sistema métrico
Part name	SEPARADOR PLACA CON TORNILLO Y TUERCA			Color	Natural		
Denominación	P.C.B. SPACER WITH SCREW AND NUT			Finish	Liso-Flat		
Reference	SHWH			Acabado			
Drawn	Name	Signature	Date	Tolerances unless noted	Version	Version	
Dibujado	Nombre	Firma	Fecha	Tolerancias salvo indicación	Versión	Versión	
Checked	A.Amores		20/06/08	Dimensions	Sheet size	DIN A4	
Comprobado				Cotas	Tamaño página		
				± 0.2	Sheet number		
					Hoja número		

