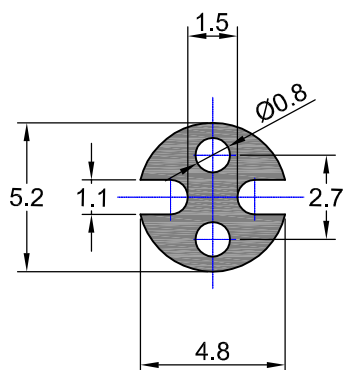


REF.	Color	L	Embalaje/Packaging
SLED-S-02	NEGRO	2	1000
SLED-S-02,5	NEGRO	2,5	1000
SLED-S-03	NEGRO	3	1000
SLED-S-04	NEGRO	4	1000
SLED-S-05	NEGRO	5	1000
SLED-S-06	NEGRO	6	1000
SLED-S-07	NEGRO	7	1000
SLED-S-08	NEGRO	8	1000
SLED-S-09	NEGRO	9	1000
SLED-S-09,5	NEGRO	9,5	1000
SLED-S-10	NEGRO	10	1000
SLED-S-10,5	NEGRO	10,5	1000
SLED-S-11	NEGRO	11	1000
SLED-S-12	NEGRO	12	1000
SLED-S-14	NEGRO	14	1000
SLED-S-15	NEGRO	15	1000

	Rango de temperaturas Usable Temperature
Temperatura de uso continua Continuous use temperature	- 6 0 ~ 1 2 0 °C
Temperatura de uso en periodo corto Short time use temperature	1 4 0 °C - 3 0 sec. 2 6 0 °C - 1 0 sec.
Soldadura manual - Temperatura punta del soldador eléctrico Hand-Operation - Tip Temperature of soldering iron :	3 9 0 °C - 5 sec

Revision	Resp.	Date	Description
Revisión	Resp.	Fecha	Descripción
Modifications Modificaciones			
This drawing contains confidential information. Not allowed its reproduction total or partial Este plano contiene información confidencial. Queda prohibida su distribución total o parcial			
All dimensions in metric system Unidades en sistema métrico			
Project Part name Reference Drawn Checked Comprobado Projecto SOPORTE PARA LEDS LEDS SUPPORT SLED-S G.Lamothe Material Color Finish Tolerances unless noted Angles Version Version Poly Styrene-Ethylene-Propylene-Styrene (SEPS) (UL94V-0) Negro - Black Acabado Tolerancias salvo indicación Ángulos Tamaño página Sheet number Version Version Version Version Version Version			
Electronics Technologies Plastics			